


Sicherheitsschalter WZA | *mit Klarsichtdeckel*
Safety Switch WZA | *with transparent cover*

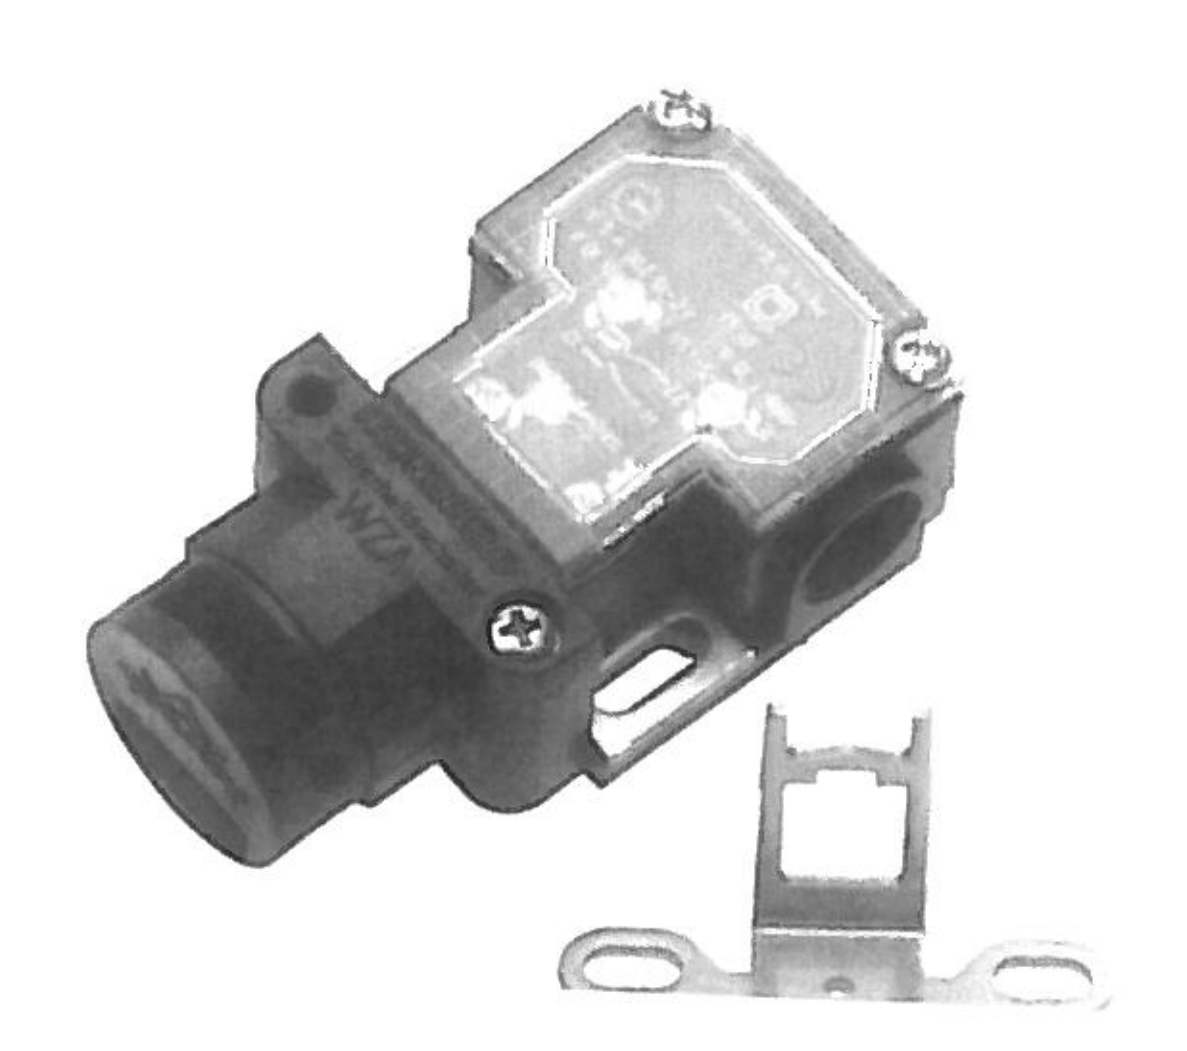

Merkmale

- zwangsgeführter Öffnerkontakt
- mit allseitiger Betätigung durch drehbaren Antriebskopf
- Ausführung mit Klarsichtdeckel
- stufenlos drehbarer Antriebskopf
- großer Nachlauf von Kontaktberührung bis zum Anschlag des Betätigers
- Betätiger wird nicht ausgeworfen
- Druckscheiben zur sicheren Befestigung
- wahlweise seitliche oder stirnseitige Betätigung

Features

- positively driven NC contact
- with actuation from any direction by revolving drive head
- version with transparent cover
- infinitely variable revolving drive head
- large tolerance between contact-making to the stop of the actuator
- actuator will not be ejected
- pressure plates for secure fixation
- optional lateral or frontal actuation

Bestellangaben / Order Information Codes

WZA	Sicherheitsschalter mit Klarsichtdeckel, NC/NO / safety switch with transparent cover, NC/NO
... - 40	Bestellzusatz für Lochabstand 40 mm statt 36 mm / order addition code for pitch 40 mm instead of 36 mm
BBA	Betätiger (Standard) für Sicherheitsschalter WZA / actuator (standard) for safety switch WZA
BBA - U	Betätiger (nicht abgewinkelt) für seitliche Befestigung (Schiebetür) / actuator (unbent) for lateral fastening (sliding door)
BBA - S	Betätiger (Sonderausführung) mit abgewinkelten Befestigungslaschen / actuator (special version) with angled fastening fish plate
BBA - SL	Betätiger (mit Sonderlänge) für Sicherheitsschalter WZA / actuator (with extra length) for safety switch WZA
BBA - KIPP	Kipp-Betätiger für kleinen Schwenkradius > 45 mm / tilting operator for small swivelling radius > 45 mm

